

**Zeitsparend, schnell und präzise montiert
 KNOLL Hinterlüftungsband
 für Kaminkopfverkleidungen**




Ob Alt- oder Neubau

Das montagefreundliche KNOLL Hinterlüftungssystem als Unterkonstruktion für Kaminverkleidungen bietet den wirksamsten Schutz gegen Witterungseinflüsse. Durch die Hinterlüftung trocknen die entstehenden Schwitzwasserdämpfe schnell. Die großen Luftlöcher der Profile sorgen für gute Durchlüftung. Sie verhindern Versottung und erhöhen dadurch die Lebensdauer; der Kamin kann atmen, bleibt warm und trocken.

Montagehinweis


Das montagefreundliche, gut durchdachte System wird ohne Dübel, nur von **einer Person**, problemlos montiert. Mittels 2er Hilfgummis, die Sie oben und unten um den Kamin spannen, halten die 4 Eckwinkel. An diese werden die waagrechten Z-Profile genietet. Die Nietlöcher von 4,1 mm Ø sind so angeordnet, dass kein Bohren notwendig ist. Nachdem das Hinterlüftungsgerüst selbsttragend montiert ist, dienen die Hilfgummis zur Montage der Verkleidung. Die Kaminverkleidung wird im verdeckten Falzbereich direkt oder mit Haften an das Z-Profil genietet. Nun ist das Kamin optimal für die Verkleidung, zum Beispiel mit dem KNOLL Fasadefalzsystem vorbereitet.

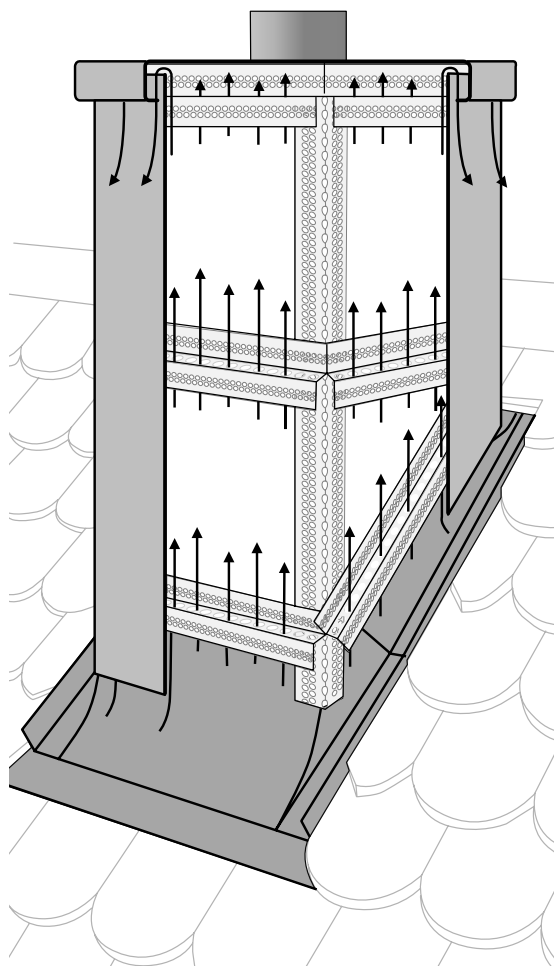


Band




Z-Profil

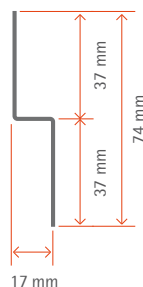

Eckwinkel



Videoanleitung
 Schritt für Schritt zur
 Kaminverkleidung



Einzelteile für die KNOLL Kaminkopfverkleidungen Zeitsparend, schnell und präzise montiert



KNOLL Hinterlüftungsband
Rollen 90 mm breit, 30 m lang
verzinkt 0,75 mm
Edelstahl 0,6 mm

Artikel-Nr. HL VZ B
Artikel-Nr. HL VA B



Z-Profil
2,5 m lang
verzinkt 0,75 mm
Edelstahl 0,6 mm

Artikel-Nr. HL VZ Z
Artikel-Nr. HL VA Z



Eckwinkel
2,5 m lang
verzinkt 0,75 mm
Edelstahl 0,6 mm

Artikel-Nr. HL VZ W
Artikel-Nr. HL VA W




Gummischnur
zur Einmann Montage
2,5 m lang

Artikel-Nr. HL PV GS



KNOLL Dehnfugenbleche rund
Edelstahl 0,6 mm
Ø 12 cm bis Ø 20 cm
gestaffelt in vollen cm

Artikel-Nr. KV VA DFB

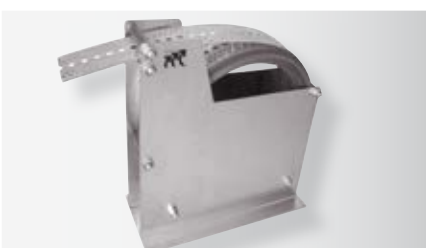

KNOLL Hinterlüftungsbandabroller
Der Abroller ermöglicht ein schnelles und sauberes
Abrollen. Das Band springt nicht mehr auf und
kann so besser und schneller verarbeitet werden.

Artikel-Nr. HL VZ AR